



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΜΥΡΑ 7 ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 37400
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ: 2428076193- 2428069026
FAX: 2428076193
Email: mail@gym-n-anchial.mag.sch.gr

Ν. Αγχιάλος, 29/1/2025

Αρ. Πρωτ: 134

Προς ενδιαφερόμενους υποψήφιους
αναδόχους τεχνίτες -κατασκευαστές

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή και τοποθέτηση Προστατευτικού Πλαισίου Πλέγματος στη νότια πλευρά του Γηπέδου Βόλεϋ –Προέκταση άνω της υπάρχουσας περίφραξης

Καλούνται οι υποψήφιοι τεχνίτες-κατασκευαστές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αποστείλουν κλειστές προσφορές ως την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2025 και ώρα 11.30. Το παρόν έργο αφορά την **κατασκευή και τοποθέτηση Προστατευτικού Πλαισίου Πλέγματος στη νότια πλευρά του Γηπέδου Βόλεϋ –Προέκταση άνω της υπάρχουσας περίφραξης** με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί προστατευτικό πλαίσιο μήκους 30 μέτρων και ύψους 2μέτρων από σωλήνα γαλβανιζέ Φ 48 πάχους 2 χιλιοστών, με πλέγμα 5Χ10εκ πάχους 3 χιλιοστών. Το προστατευτικό αυτό πλαίσιο θα τοποθετηθεί ως προέκταση 10 εκατοστά άνω της υπάρχουσας περίφραξης της νότιας αυλής του σχολείου που έχει ύψος 1.7 μέτρα.

Η προέκταση που θα κατασκευαστεί θα στηρίζεται σε ορθοστάτες (σωλήνες γαλβανιζέ μονοκόμματος Φ48 2mm Βαρέος τύπου). Οι ορθοστάτες θα τοποθετηθούν ανά 3 μέτρα και θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος με μπετόν στη βάση τους, κατ' ελάχιστον 0,5 του μέτρου τόσο σε βάθος όσο και στις λοιπές διαστάσεις. Θα στηρίζονται επιπλέον με 2 σταθερούς μεταλλικούς σύνδεσμους στις υπάρχουσες κολόνες της περίφραξης του σχολείου οι οποίες είναι κατασκευασμένες από μπετόν.

Στο επάνω μέρος των ορθοστατών θα τοποθετηθεί κουπαστή από σωλήνα γαλβανιζέ Φ48 2mm Βαρέος τύπου, συνδεδεμένη μηχανικά με τους προβλεπόμενους συνδέσμους, όπως επίσης και στην κάτω πλευρά, ώστε θα σχηματιστούν πλαίσια διαστάσεων 2 μέτρων(ύψος) επί 3 μέτρων(πλάτος) -Σύνολο πλαισίων 10.

Στα 10 αυτά πλαίσια θα περαστεί κατά μήκος πλέγμα γαλβανιζέ συγκολλητό 5cmx10cm 3mm, με χιαστί σύρματα πάχους 3 χιλιοστών για να μένει τεντωμένο το πλέγμα. Λόγω παλαιότητας της υπάρχουσας περίφραξης και απουσίας τεχνικών στατικών στοιχείων αυτής, για περαιτέρω ενίσχυση της κατασκευής θα τοποθετηθούν τουλάχιστον 3 αντηρίδες γαλβανιζέ με μπετό στην βάση(0,5μ σε κάθε διάσταση), με σωλήνα Φ48, όπως οι ορθοστάτες. Οι αντηρίδες θα εκτείνονται προς τον αύλειο χώρο και θα εφάπτονται στην κατασκευή σε ύψος 3 μέτρα από το έδαφος.

Η κατασκευή πρέπει να συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και αντοχής.


ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Σωλήνες γαλβανιζέ Φ48 2mm Βαρέος τύπου
Μεταλλικοί σύνδεσμοι Φ48
Πλέγμα συγκολλητό 5x10x 3mm
Σύρμα γαλβανιζέ για χιαστί 3mm και για δέσιμο 1.80mm
Μπετόν

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ

Συνολικό εκτιμώμενο κόστος (κόστος κατασκευής+ΦΠΑ) 2500Ευρώ.

Στη φωτογραφία εικονίζεται παραπλήσια κατασκευή με τη διαφορά ότι η κατασκευή του Γυμνασίου Νέας Αγχιάλου θα εκτείνεται άνω των υπάρχοντων κιγκλιδωμάτων της περίφραξης, το πλέγμα θα είναι πλέγμα συγκολλητό 5x10 3mm προσαρτημένο στις σωλήνες κι όχι συρματόπλεγμα και θα υφίστανται αντηρίδες έμπροσθεν.

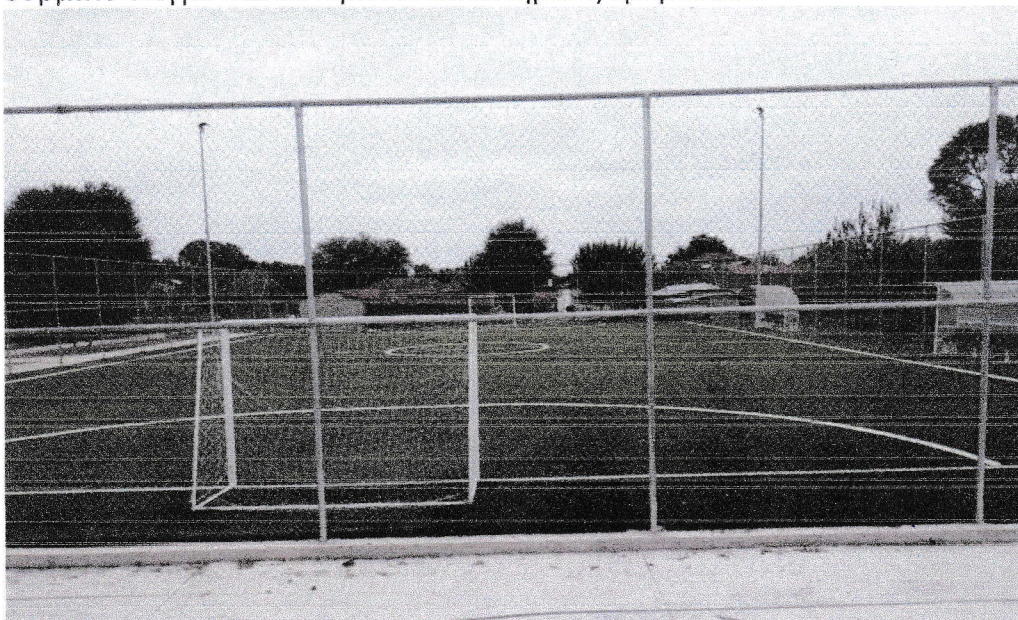

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1. Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται το τίμημα ολογράφως και αριθμητικώς σε Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α), ο Φ.Π.Α. ολογράφως και αριθμητικώς και το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ολογράφως και αριθμητικώς.

2. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της.

3. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 2.500 Ευρώ

4. Ο προμηθευτής να διαθέτει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα τη χρονική στιγμή που θα εκδοθεί το τιμολόγιο.

Η Διευθύντρια

