



Δημιουργία Δημοσκοπήσεων/Ψηφοφοριών/Ερωτηματολογίων (Polling) για δοκιμασία γνώσεων

Ως παρουσιαστής (presenter), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling) για να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε ερωτηματολόγια. Οι δημοσκοπήσεις/ψηφοφορίες μπορούν να είναι χρήσιμες για τη συλλογή σχολίων, τη λήψη ψήφων ή τη δοκιμή γνώσεων (ολιγόλεπτες δοκιμασίες).


- Επιλέγουμε το **View > Panels > Manage Panels** ώστε να προστεθεί το Πλαίσιο των Δημοσκοπήσεων (Polling Panel) στην αίθουσα της τηλεκαίδευσης.

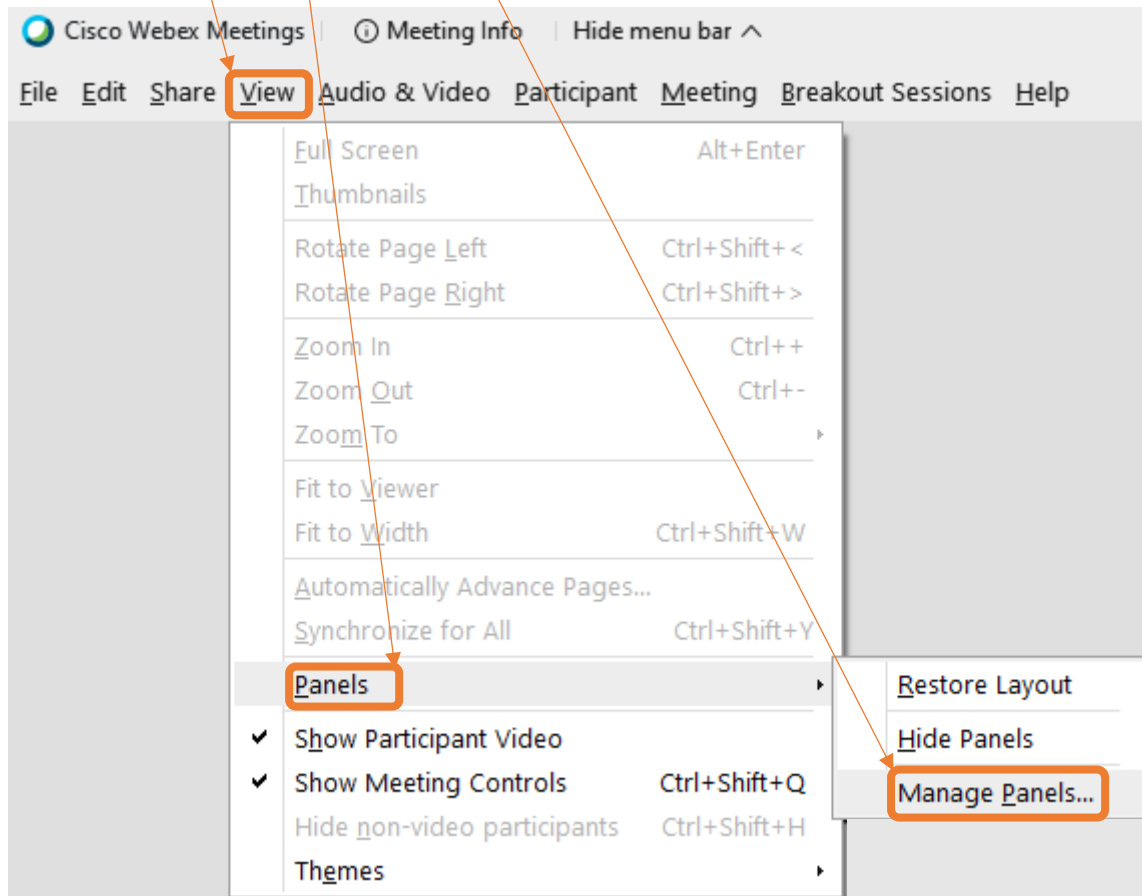

- Επιλέγετε το **Polling** από την οθόνη **Manage Panels** που εμφανίζεται, από το πλαίσιο **Available panels** και κατόπιν επιλέγετε **Add**. Μπορείτε να επιτρέπετε ή όχι στους συμμετέχοντες να αλλάζουν τη διάταξη των πλαισίων και Τέλος πατάτε το **OK**.

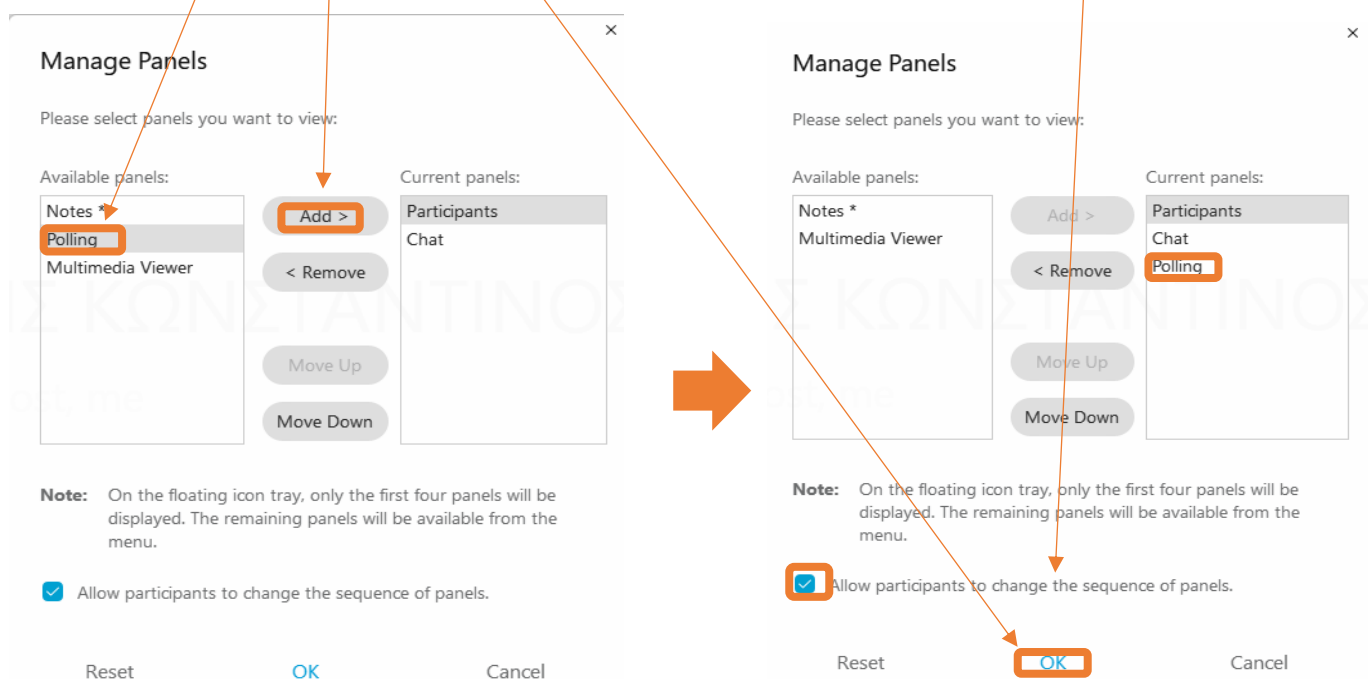


Το Πλαίσιο των Ψηφοφοριών/Δημοσκοπήσεων (Polling Panel) έχει προστεθεί στην αίθουσα της τηλεκπαίδευσης.

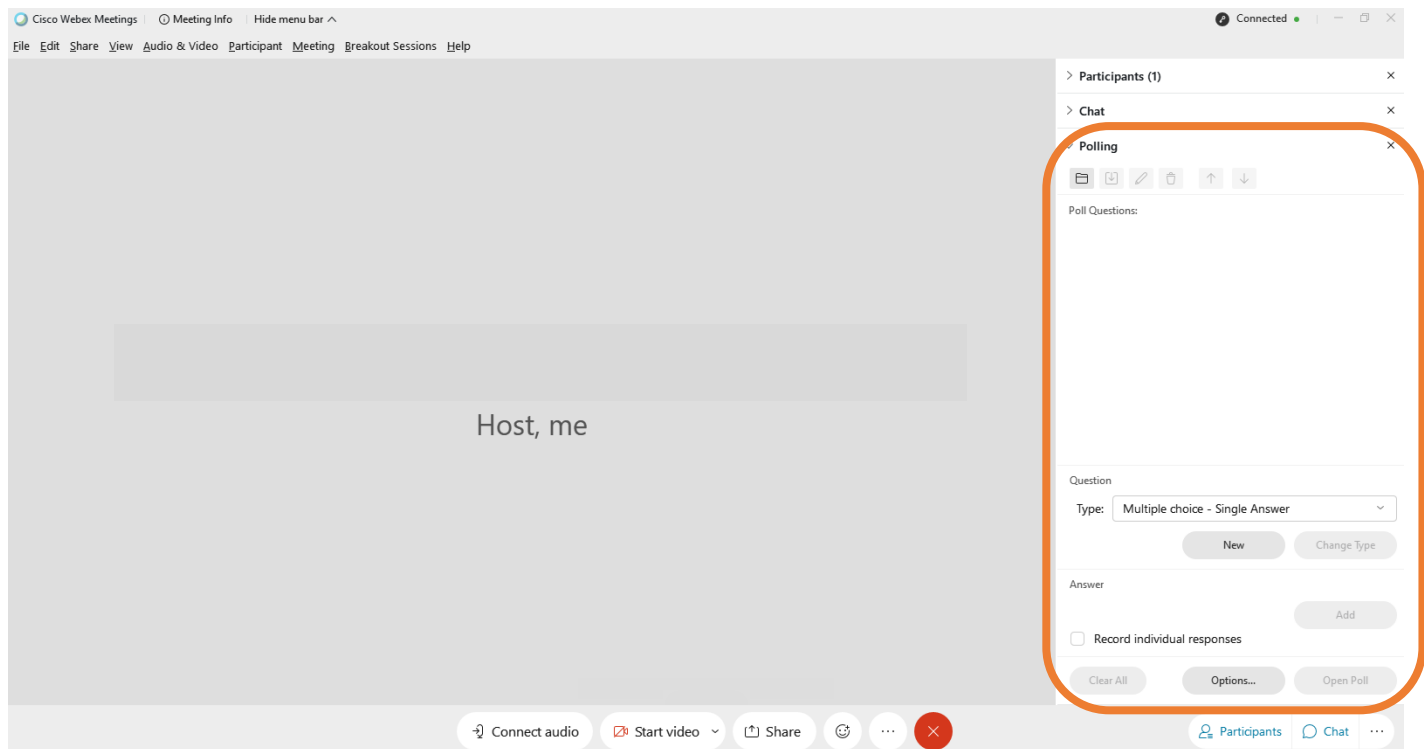


Επιλέγεται τον τύπο της ερώτησης από την λίστα επιλογών από την ενότητα των Ερωτήσεων (Question section). Οι τύποι Ερωτήσεων είναι:

- **Πολλαπλών Επιλογών – Απλής Απάντησης (Multiple choice - Single Answer)**, εάν επιθυμούμε ερώτημα με μία απάντηση από μια λίστα με πιθανές απαντήσεις.
- **Πολλαπλών Επιλογών – Πολλαπλών Απαντήσεων (Select Multiple choice - Multiple Answers)**, εάν επιθυμούμε ερώτημα με πολλές απαντήσεις από μια λίστα και με άλλες πιθανές.
- **Σύντομης Απάντησης (Short answer)**, εάν επιθυμούμε ερώτημα με σύντομη απάντηση κειμένου.

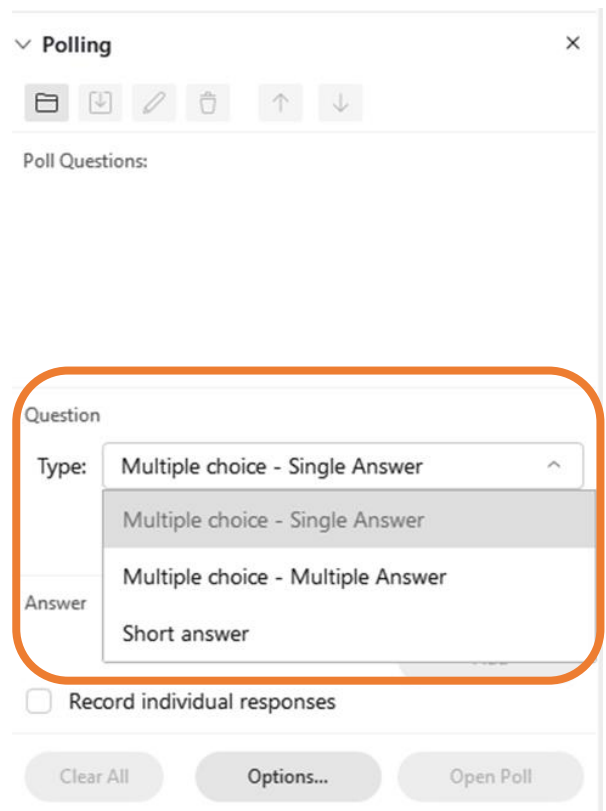

Ερωτήματα Πολλαπλών Επιλογών – Απλής Απάντησης (Multiple choice - Single Answer)

- Επιλέγουμε τύπο (πεδίο Type) ερωτήματος **Multiple choice - Single Answer**
- Πατήστε **New** ώστε να δημιουργηθεί νέα Ερώτηση.

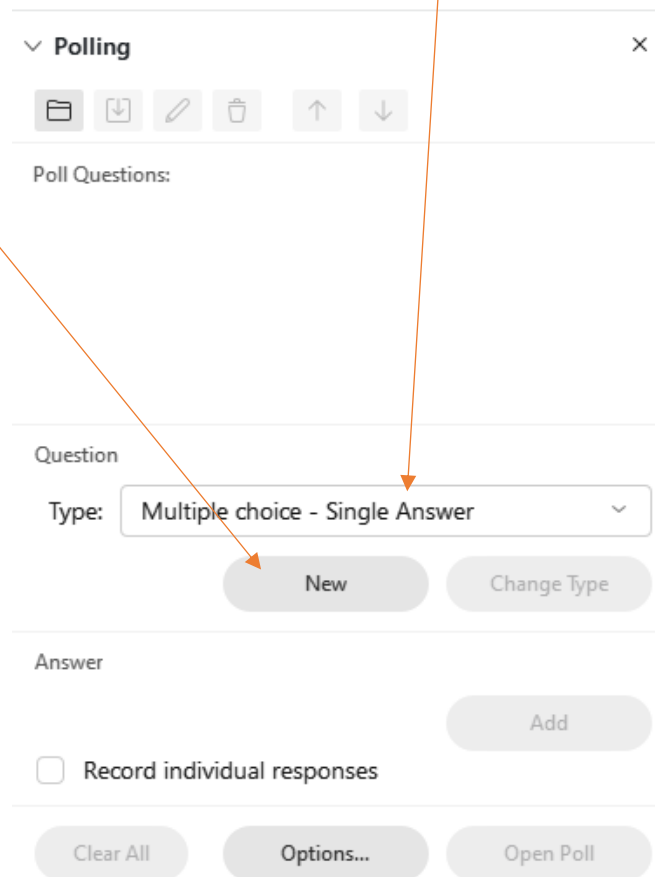

▼ Polling ×

☰ ☱ ✎ 🗑️ ⬆️ ⬇️

Poll Questions:

Question

Type: Multiple choice - Single Answer ▼

New Change Type


Answer

Add

Record individual responses

Clear All Options... Open Poll

- Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί (στην ενότητα Poll Questions) πληκτρολογούμε την ερώτηση.
- Πατήστε **Add** ώστε να δημιουργηθεί **Απάντηση** και στο αντίστοιχο πλαίσιο πληκτρολογούμε την απάντηση.

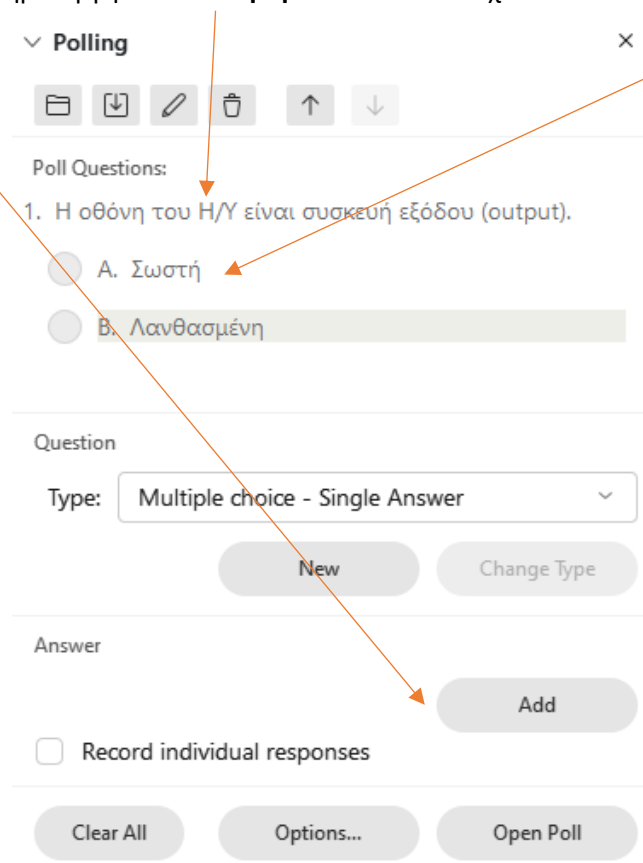

▼ Polling ×

☰ ☱ ✎ 🗑️ ⬆️ ⬇️

Poll Questions:

1. Η οθόνη του Η/Υ είναι συσκευή εξόδου (output).

A. Σωστή

B. Λανθασμένη

Question

Type: Multiple choice - Single Answer ▼

New Change Type

Answer

Add

Record individual responses

Clear All Options... Open Poll

- Επιλέγοντας το κουμπί **Options** εμφανίζεται το παράθυρο **Polling Options** όπου μπορούμε να καθορίσουμε τη **χρονική διάρκεια** που θα έχει η δοκιμασία καθώς και αν θα εμφανίζεται στους συμμετέχοντες.

▼ Polling ×

☰ ☱ ✎ 🗑️ ⬆️ ⬇️

Poll Questions:

1. Η οθόνη του Η/Υ είναι συσκευή εξόδου (output).

A. Σωστή

B. Λανθασμένη

Question

Type: Multiple choice - Single Answer ▼

New Change Type

Answer

Add

Record individual responses

Clear All Options... Open Poll



Polling Options ×

Timer

Display

Alarm: minutes

OK

Cancel

- Για να καταγράφονται οι μεμονωμένες απαντήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να επιλεγεί το **Record individual responses**

Ερωτήματα Πολλαπλών Επιλογών – Πολλαπλών Απαντήσεων (Multiple choice - Multiple Answers)

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία:

- Επιλέγουμε τύπο (πεδίο Type) ερωτήματος **Multiple choice - Multiple Answers**
- Πατήστε **New** ώστε να δημιουργηθεί νέα Ερώτηση.
- Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί (στην ενότητα Poll Questions) πληκτρολογούμε την Ερώτηση.
- Πατήστε **Add** ώστε να δημιουργηθεί Απάντηση και στο αντίστοιχο πλαίσιο πληκτρολογούμε την απάντηση

The screenshot shows the 'Poll Questions' section of a software interface. It contains a question: '1. Ποιο από τα παρακάτω Λογισμικά είναι Λογισμικό Συστήματος.' followed by four options: 'A. Κειμενογράφος (Επεξεργαστής Κειμένου)', 'B. Εφαρμογή επεξεργασίας ήχου', 'C. Linux', and 'D. Εφαρμογή επεξεργασίας video'. Below this, there is a 'Question' section with a 'Type:' dropdown menu set to 'Multiple choice - Multiple Answer'. There are 'New' and 'Change Type' buttons. Below that is an 'Answer' section with an 'Add' button. At the bottom, there is a checkbox for 'Record individual responses' and three buttons: 'Clear All', 'Options...', and 'Open Poll'. Orange arrows point from the text in the first list to the 'Multiple choice - Multiple Answer' dropdown, the 'New' button, the question text, and the 'Add' button. A second arrow points from the text in the second list to the 'Record individual responses' checkbox.

- Για να καταγράφονται οι μεμονωμένες απαντήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να επιλεγεί το **Record individual responses**

Ερωτήματα Σύντομης Απάντησης (Short answer)

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία:

- Επιλέγουμε τύπο (πεδίο Type) ερωτήματος **Short answer**
- Πατήστε **New** ώστε να δημιουργηθεί νέα Ερώτηση.
- Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί (στην ενότητα Poll Questions) πληκτρολογούμε την Ερώτηση.
- Πατήστε Add ώστε να δημιουργηθεί Απάντηση και στο αντίστοιχο πλαίσιο πληκτρολογούμε την απάντηση






The screenshot displays the 'Polling' interface. At the top, there is a 'Polling' header with a close button (X) and several icons (folder, download, edit, trash, up, down). Below this is the 'Poll Questions:' section, which contains a question: '2. Ένα υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από το..... και το (Γράψτε τις απαντήσεις με κόμμα)'. Below the question is a text input field containing the answer 'Υλικό, Λογισμικό'. Below the question and answer is the 'Question' section, which has a 'Type:' dropdown menu set to 'Short answer'. Below the 'Question' section are two buttons: 'New' and 'Change Type'. Below the 'Question' section is the 'Answer' section, which has an 'Add' button. Below the 'Answer' section is a checkbox labeled 'Record individual responses', which is checked. Below the 'Record individual responses' checkbox are three buttons: 'Clear All', 'Options...', and 'Open Poll'.

- Για να καταγράφονται οι μεμονωμένες απαντήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να επιλεγεί το **Record individual responses**

Επεξεργασία Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου

Με τα εργαλεία του πλαισίου Polling μπορούμε να:

- Ανοίξουμε (Open) ένα υπάρχον αρχείο Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου από τον υπολογιστή.
- Αποθηκεύσουμε (Save) ένα υπάρχον αρχείο Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου στον υπολογιστή. Η μορφή του αρχείου έχει επέκταση .atp (επί παραδείγματι Poll.atp)
- Επεργαστούμε (Edit) ένα υπάρχον αρχείο Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου και τις ερωτήσεις του.
- Διαγράψουμε (Delete) Ερωτήσεις.
- Μετακινήσουμε (Move up/down) τις Ερωτήσεις ώστε να εμφανίζονται με διαφορετική σειρά.

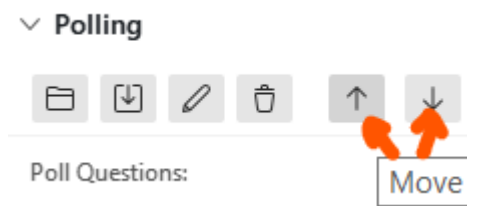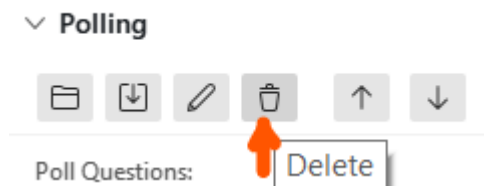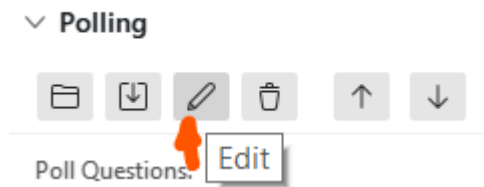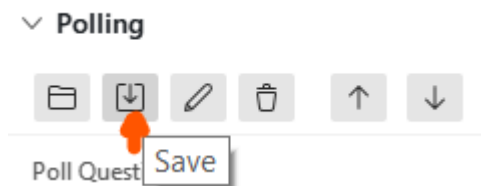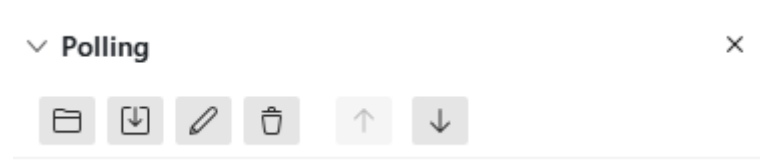

Έναρξη Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου

- Για να εμφανιστεί το Ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες πρέπει να πατηθεί το κουμπί **Open Poll**.
- Ελέγχουμε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή καταγραφής μεμονωμένων απαντήσεων (Record individual responses).

▼ Polling ×

📁 ⬇️ ✎ 🗑️ ⬆️ ⬇️

Poll Questions:

2. Ένα υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από το..... και το (Γράψτε τις απαντήσεις με κόμμα)

Υλικό, Λογισμικό

Question

Type: Short answer ▼

New Change Type

Answer

Add

Record individual responses

Clear All Options... **Open Poll**

- Μπορούμε να βλέπουμε την πρόοδο των συμμετεχόντων καθόλη τη διάρκεια της δοκιμασίας.
- Η δοκιμασία ολοκληρώνεται μόλις περάσει η χρονική διάρκεια που επιλέξαμε.
- Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη δοκιμασία πατώντας **to Close Poll** και προτού λήξει η προκαθορισμένη διάρκειά της.

▼ Polling ×

📁 ⬇️

Poll in progress:

Questions	Results	Bar Graph
1. Η οθόνη του Η/Υ είναι σ...		
A. Σωστή	0/0 (0%)	▬
B. Λανθασμένη	0/0 (0%)	▬
No Answer	0/0 (0%)	▬

2. Ένα υπολογιστικό σύστη...


Polling status

Not started	⋮	0/0 (0%)
In progress	⋮	0/0 (0%)
Finished	⋮	0/0 (0%)

Remaining time: 4:12 Time limit: 5:00

New Poll Edit Questions Close Poll

- Μπορούμε να εξαγάγουμε (Αποθήκευση ως) τα αποτελέσματα της δοκιμασίας και να τα αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας. Το αρχείο είναι σε μορφή κειμένου (text).

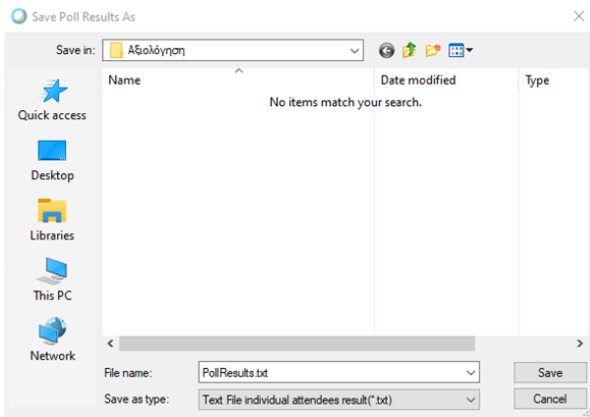

▼ Polling ✕

Poll results:

Questions	Results	Bar Graph
1. Η οθόνη του Η/Υ είναι σ...		
A. Σωστή	0/0 (0%)	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div>

Polling status

0 of 0 attendee has responded

Remaining time: 3:03 Time limit: 5:00

Share with attendees


Poll results
 Individual results

Apply

New Poll
Edit Questions
Close Poll

- Μπορούμε να εμφανίσουμε στους συμμετέχοντες συγκεντρωτικά αποτελέσματα της δοκιμασίας (επιλέγοντας το **Poll results**) ή και μεμονωμένα για τον κάθε συμμετέχοντα (**Individual results**), που δεν προτείνεται.

- Ο εκπαιδευτικός αν επιλέξει το **Apply**, με ενεργοποιημένα τα **Poll results** και **Individual results**, διαμοιράζεται ιστοσελίδα, με τα αποτελέσματα όλων αναλυτικά, με τους συμμετέχοντες όπως φαίνεται παρακάτω.



Individual Poll Results

Meeting:
 Topic:
 Host:
 Number of attendees: 1

Poll:
 Type: Individual results
 Date: Saturday, November 21, 2020
 Starting time: 5:39 PM
 Actual Duration: 1 minutes 9 seconds
 Time limit: 5 minutes 0 seconds

Q1. Η οθόνη του Η/Υ είναι συσκευή εξόδου (output).

Answers	Results	%
A Σωστή	1/1	100
B Άνθρασμένη	0/1	0
No Answer	0/1	0

Attendees	A	B
Πάννης	●	

✓ Correct Answer

Q2: Ένα υπολογιστικό σύστημα αποτελείται από το..... και το (Γράψτε τις απαντήσεις με κόμμα)

Answers	Results	%
✓ Υλικό, Λογισμικό	1/1	100
No Answer	0/1	0

Attendees	Results
Πάννης	Υλικό, Λογισμικό ✓

✓ Correct Answer

Αναφορές-Πηγές:

<https://help.webex.com/en-us/n0pdj9x/Start-a-Poll-in-Cisco-Webex-Meetings>