


Εκτέλεση αρχικής διαμόρφωσης δρομολογητή.

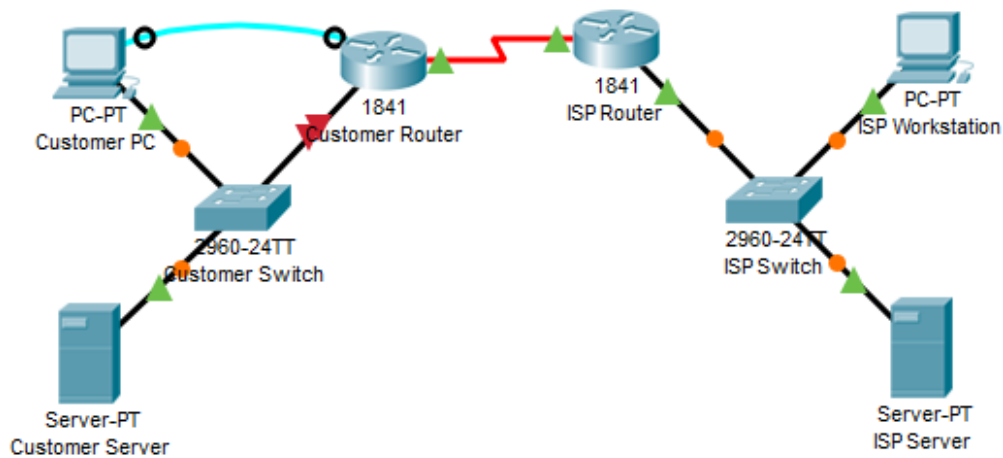

Αντικείμενα.

- Διαμόρφωση the router host name.
- Διαμόρφωση passwords.
- Διαμόρφωση banner messages.
- Επαλήθευση διαμόρφωσης του router.

Βήμα 1.

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname CustomerRouter
```

Βήμα 2.

```
CustomerRouter(config)#enable password cisco
CustomerRouter(config)#enable secret cisco123
```

Βήμα 3.

Διαμόρφωση κωδικού στην console.

```
CustomerRouter(config)#line console 0
CustomerRouter(config-line)#password cisco123
CustomerRouter(config-line)#login
CustomerRouter(config-line)#exit
CustomerRouter(config)#
```

Διαμόρφωση του vty κωδικού.

```
CustomerRouter(config)#line vty 0 4
CustomerRouter(config-line)#password cisco123
CustomerRouter(config-line)#login
CustomerRouter(config-line)#exit
CustomerRouter(config)#
```

Βήμα 5: Διαμορφώστε την κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης, ένα banner MOTD και απενεργοποιήστε την αναζήτηση διακομιστή τομέα.

```
CustomerRouter(config)#service password-encryption
CustomerRouter(config)#banner motd $Authorized Access Only!$
CustomerRouter>enable
Translating "enable"...domain server (255.255.255.255)
CustomerRouter(config)#no ip domain-lookup
CustomerRouter(config)#end
CustomerRouter#copy run start
```

Βήμα 6. Επαλήθευση διαμόρφωσης.

A. Αποσυνδεθείτε από την περίοδο λειτουργίας του τερματικού σας με τον δρομολογητή πελάτη Cisco 1841.

B. Συνδεθείτε στο Cisco 1841 Customer Router. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης της κονσόλας όταν σας ζητηθεί.

C. Μεταβείτε στην προνομιακή λειτουργία EXEC. Εισαγάγετε τον προνομιακό κωδικό πρόσβασης EXEC όταν σας ζητηθεί.

D. Κάντε κλικ στο κουμπί Έλεγχος αποτελεσμάτων στο κάτω μέρος αυτού του παραθύρου οδηγίων για να ελέγξετε την εργασία σας.