



Βήματα για να ξεκινήσεις το debugging

1. Για να κάνουμε debugging στο αρχείο `testdebug`, πρέπει να δημιουργήσουμε το αρχείο `launch.json`, το οποίο φαίνεται στην εικόνα 2.

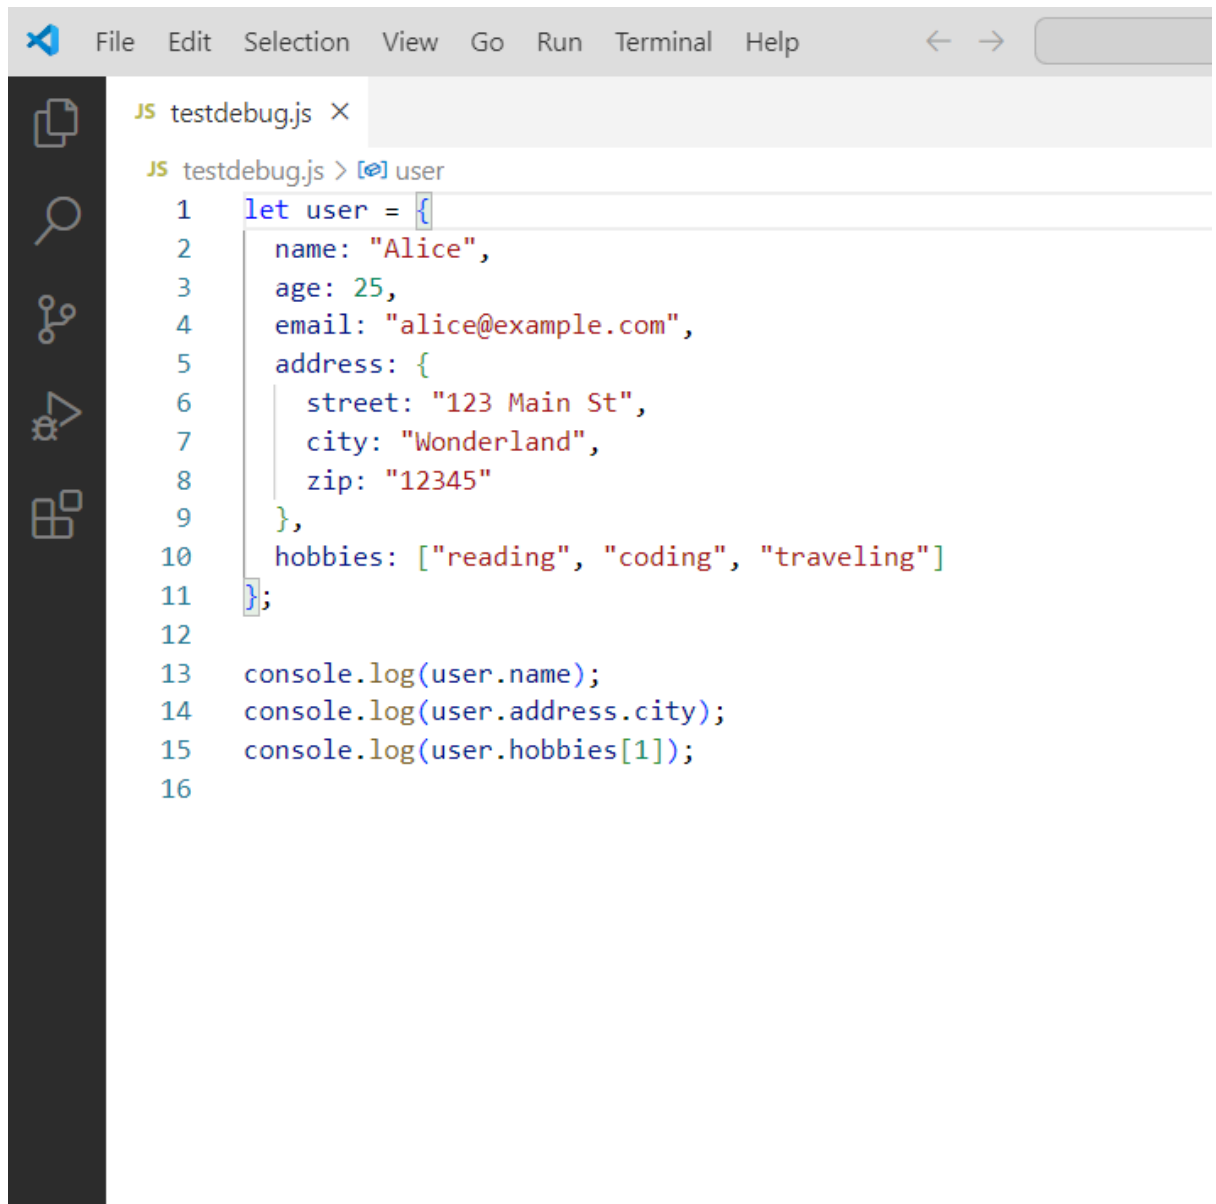


```
JS testdebug.js ×
JS testdebug.js > [⌘] user
1  let user = {
2      name: "Alice",
3      age: 25,
4      email: "alice@example.com",
5      address: {
6          street: "123 Main St",
7          city: "Wonderland",
8          zip: "12345"
9      },
10     hobbies: ["reading", "coding", "traveling"]
11 };
12
13 console.log(user.name);
14 console.log(user.address.city);
15 console.log(user.hobbies[1]);
16
```


Εικόνα 1.

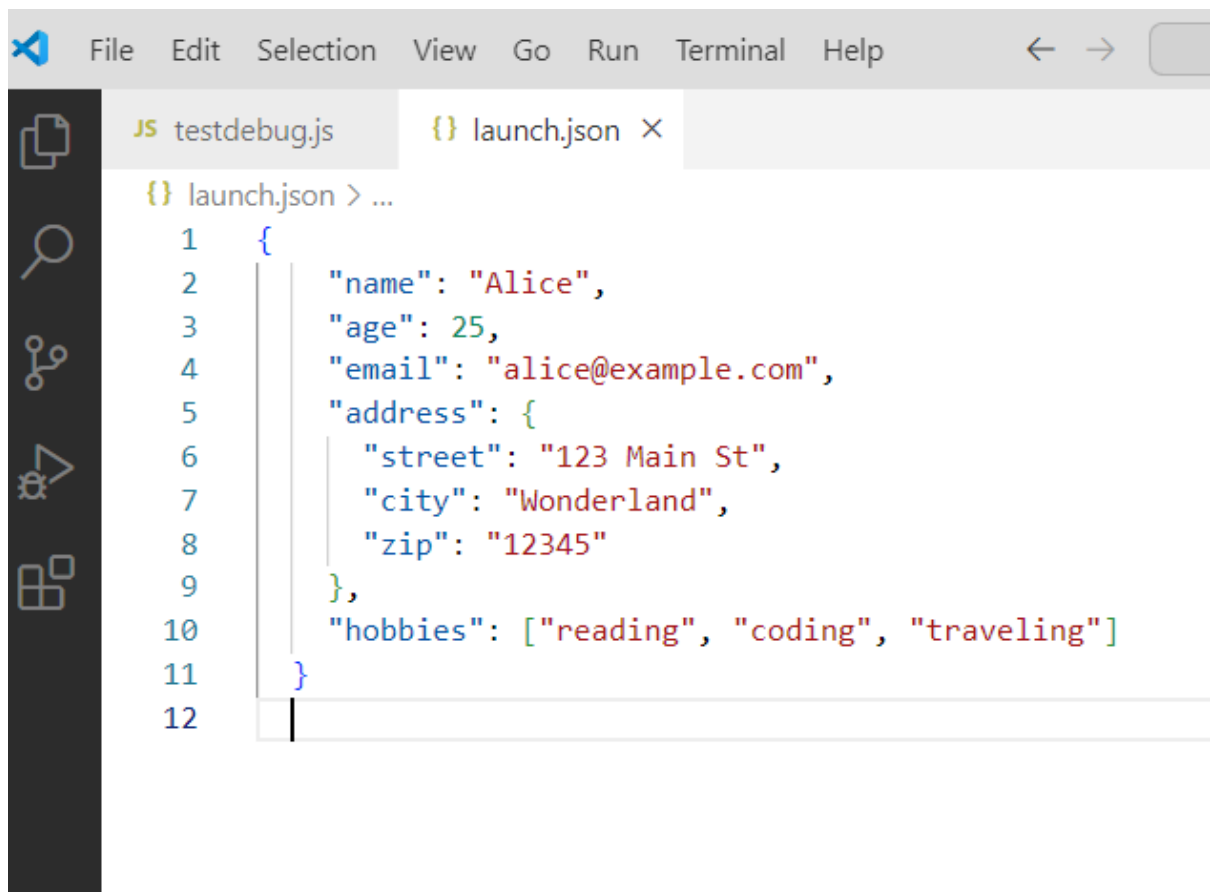


Εικόνα 2

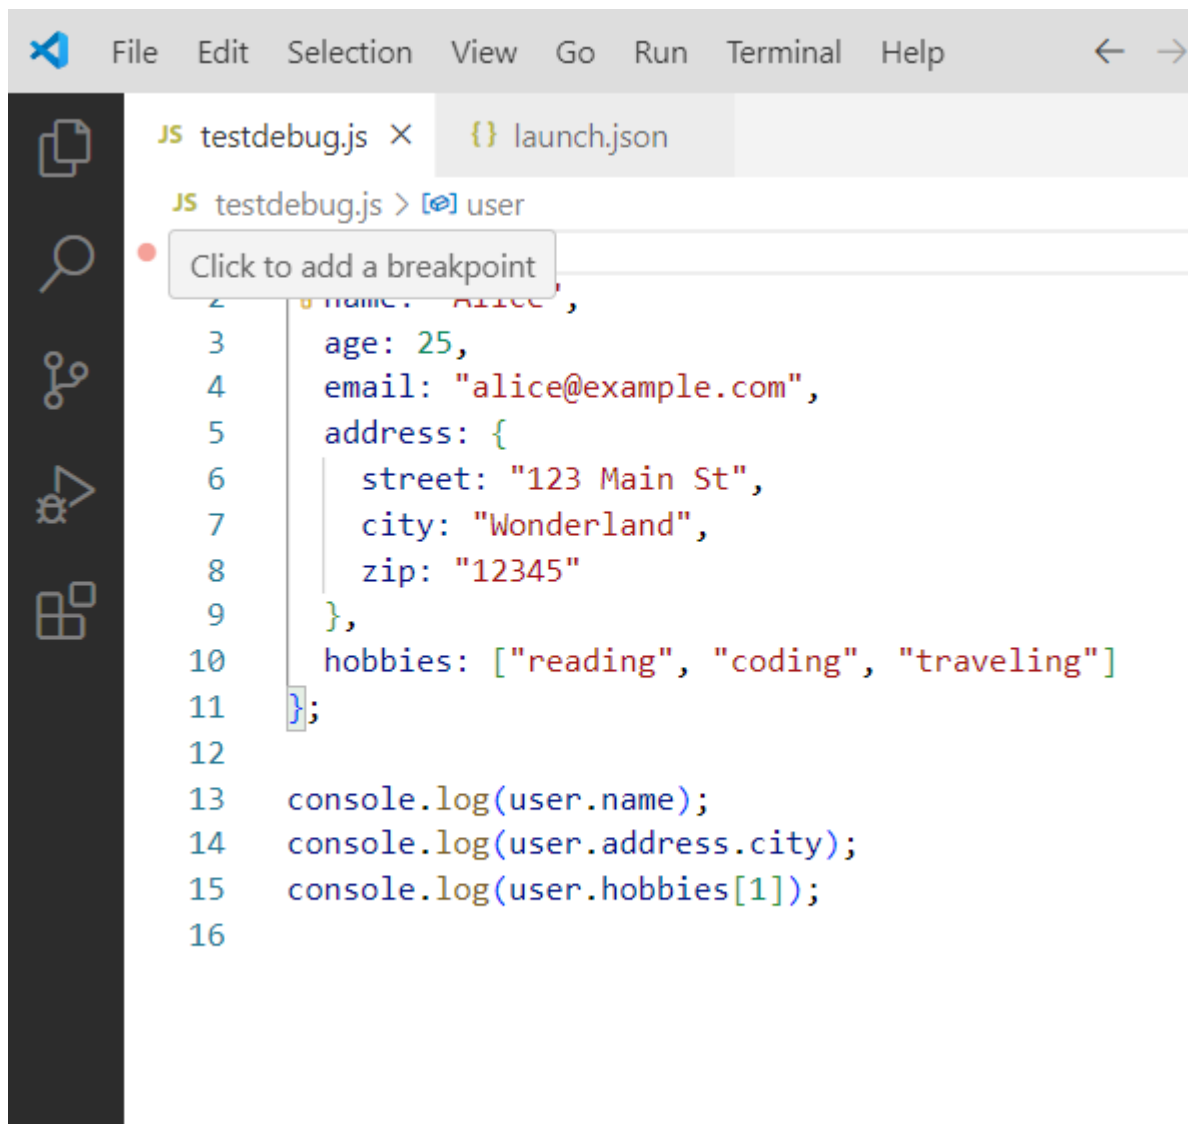

Κάνε κλικ στον αριθμό της γραμμής όπου θέλεις να τοποθετήσεις το breakpoint

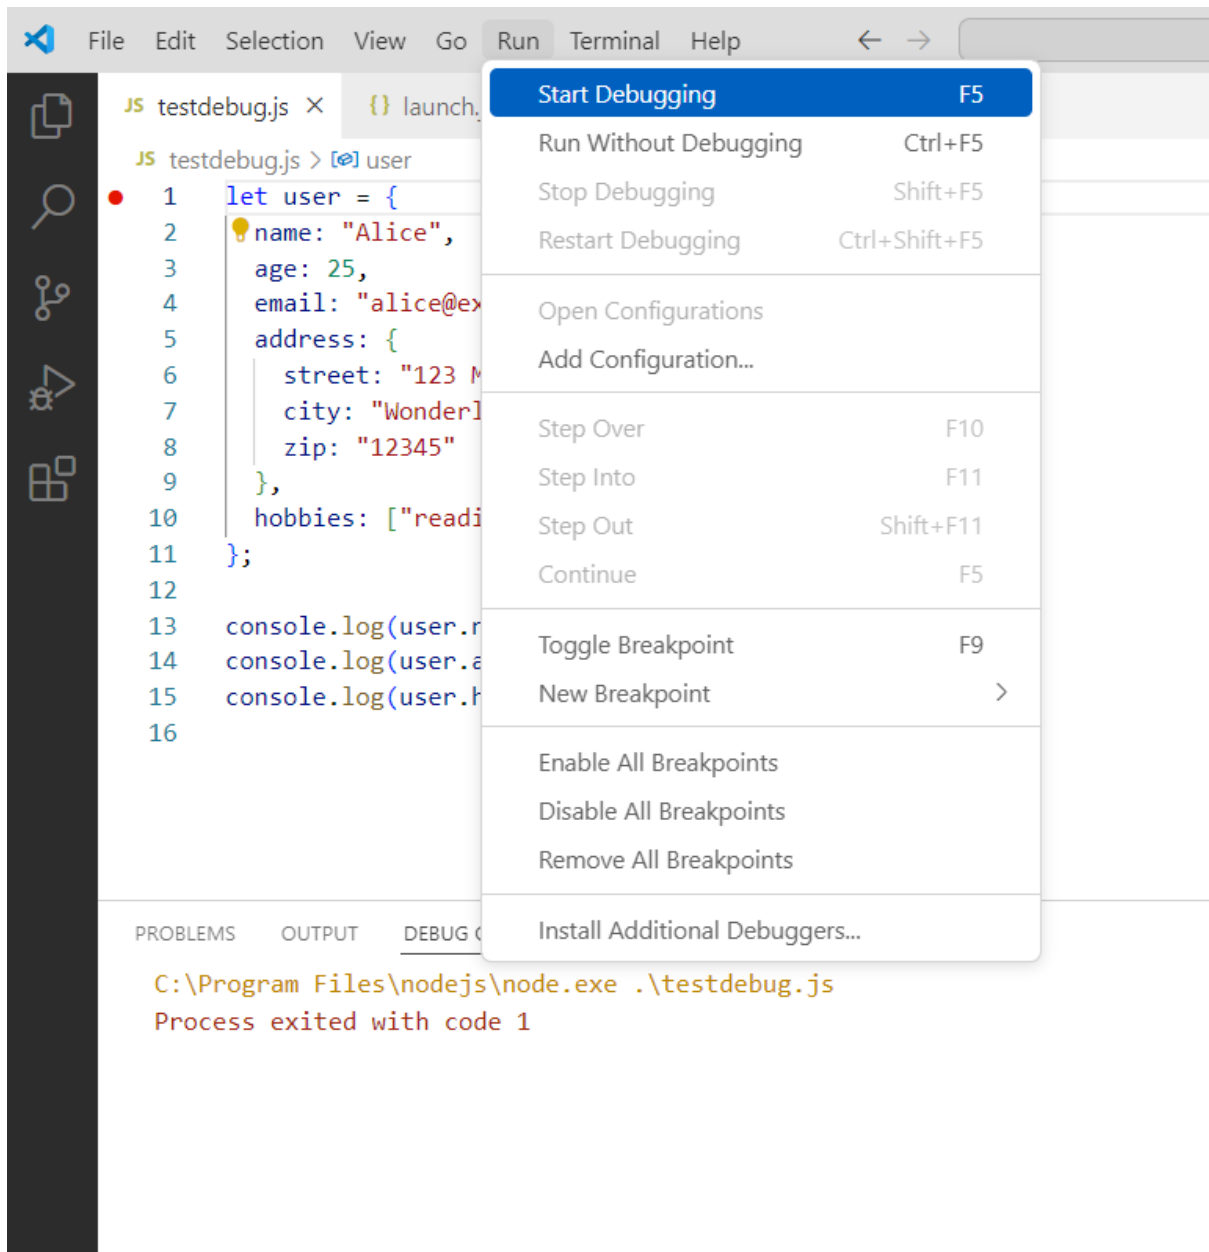

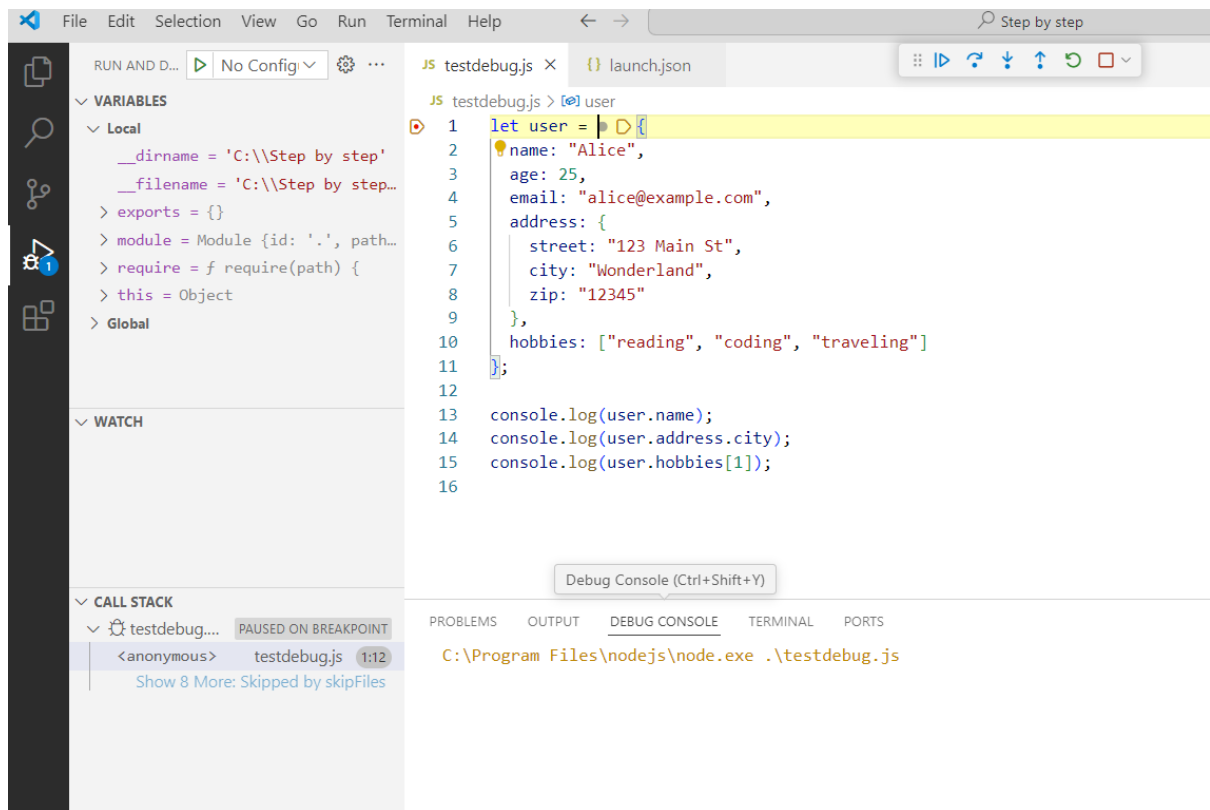

Εκκίνηση του Debugging